


## LUMIA Led Street III

### CHARAKTERYSTYKA / FEATURES


- Dekoracyjna aluminiowa obudowa, z doskonałym odprowadzaniem ciepła.
  - Wytrzymała konstrukcja.
  - Szczelność IP65.
  - Dostępna opcja Photocontrol, pozwalająca ograniczyć zużycie energii poprzez kontrolę występowania zmierzchu i świtu.
- 
- Decorative die-cast aluminum bottom with excellent thermal management.
  - Rugged design.
  - Shell protection IP65.
  - Photocontrol option is available to provide dusk-to-dawn control for additional energy savings.



### KRZYWA ROZSYŁU / PHOTOMETRICS DISTRIBUTION

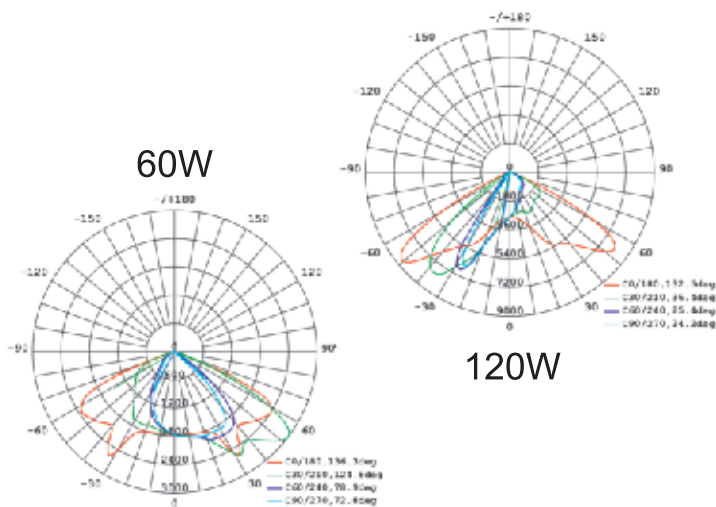

### WYMIARY / DIMENSIONS

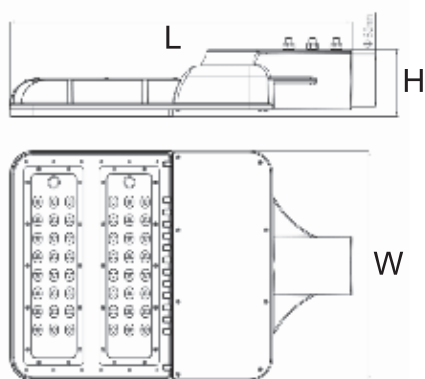

### DANE TECHNICZNE / SPECIFICATIONS

Model	Input Volt. Napięcie (V)	Power Moc (W)	Ambient Temp. Temper. Otoczenia (C)	Lifespan Żywotność (h)	Weight Waga (kg)	Fixture Dim. Wymiary L x W x H (mm)	(Ra)	Colour Temp. Temperatura Barw (K)	Luminous Flux for 5700K Strumień Świetlny dla 5700K (lm)
STREETIII60	120-277	60	-40..+50	50 000	3.9	430x290x84	>80	3000K,	6 600
STREETIII80	120-277	80	-40..+50	50 000	3.9	430x290x84		4000K,	8 800
STREETIII100	120-277	100	-40..+50	50 000	4.1	430x290x84		5000K,	11 000
STREETIII120	120-277	120	-40..+50	50 000	4.1	430x290x84		6000K,	12 600