

Lumia High Bay Bellis LED, Bellis Light LED, Bellis NiD LED

CHARAKTERYSTYKA / FEATURES



- Obudowa jest odlewem aluminiowym, malowanym proszkowo, farba nie zawiera rtęci ani innych szkodliwych substancji.
- Wymienialna elektronika.
- Możliwość sterowania 0-10V, DALI
- Zastosowanie: hale przemysłowe, magazynowe, hale sportowe.
- Klosz poliwęglanowy z soczewkami.




- The body is cast aluminum, powder painted, paint does not contain mercury or other harmful substances.
- Electronics is replaceable.
- Dimmable possibility: 0-10V, DALI
- Can be used in industrial, warehouses and sports halls.
- Polycarbonate lamp shade with lenses.

KRZYWA ROZSYŁU / PHOTOMETRICS DISTRIBUTION


WYMIARY / DIMENSIONS

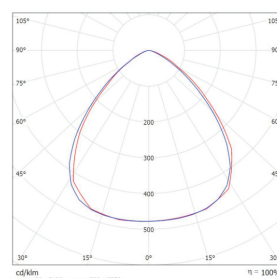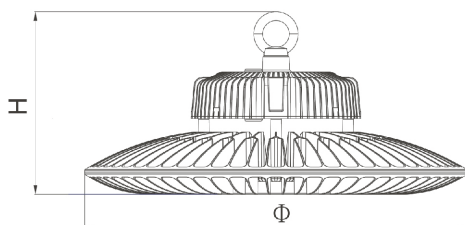

HB Bellis 90°

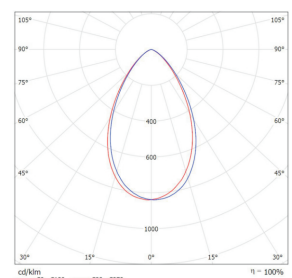

HB Bellis 60°

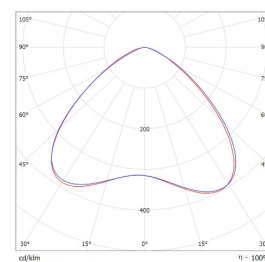

HB Bellis 120°

Lumia High Bay Bellis LED, Bellis Light LED, Bellis NiD LED

EAN	Symbol	LED Chip Układ LED	Input Volt. Napięcie (V)	Power Moc (W)	Lifespan Żywotność (h)	Warranty (years) Gwarancja (lat)	Fixture Dim. Wymiary Ø x H (mm)	Beam angle (Deg) Kąt rozsyłu (St.)	Colour Temp. Temp. barwowa (K)	CRI	Controll Sterowanie	Luminous Flux Strumień świetlny (lm)
Bellis												
5902838491270	Bellis	Lumileds	100-277	80	50 000	5	360x175	60,90,120	4000,5000 ¹	80	0-10V DALI	10400
5902838491287	Bellis	Lumileds	100-277	100	50 000	5	360x175	60,90,120	4000,5000 ¹			13000
5902838491294	Bellis	Lumileds	100-277	120	50 000	5	360x175	60,90,120	4000,5000 ¹			15600
5902838491300	Bellis	Lumileds	100-277	150	50 000	5	360x175	60,90,120	4000,5000 ¹			19500
5902838493199	Bellis	Lumileds	220-240	150 ²	50 000	5	320x175	120	4000 ¹			19500
5902838491317	Bellis	Lumileds	100-277	200	50 000	5	430x205	60,90,120	4000,5000 ¹			26000
5902838491324	Bellis	Lumileds	100-277	240 ²	50 000	5	430x205	60,90,120	4000 ¹			31200
5902838493823	Bellis	CREE	220-240	80	50 000	5	270x175	60,90,120	5000 ¹	80	0-10V DALI	10400
5902838494295	Bellis	CREE	220-240	80	50 000	5	270x175	60,90,120	4000	80	0-10V	10400
5902838493830	Bellis	CREE	220-240	120	50 000	5	320x205	60,90,120	4000 ¹	80	0-10V DALI	15600
5902838493847	Bellis	CREE	220-240	120	50 000	5	320x205	60,90,120	5000 ¹	80	0-10V DALI	15600
5902838493854	Bellis	CREE	220-240	150	50 000	5	320x205	60,90,120	4000,5000 ¹	80	0-10V DALI	19500
5902838493854	Bellis	CREE	220-240	150	50 000	5	320x205	120	5000 ¹	80	0-10V DALI	25500
5902838494301	Bellis	CREE	220-240	150	50 000	5	320x205	120	4000	80	0-10V	19500
5902838494318	Bellis	CREE	220-240	150	50 000	5	320x205	120	4000	80	DALI MO	19500
5902838494325	Bellis	CREE	220-240	150	50 000	5	320x205	120	5000 ¹	80	DALI MO	19500
5902838493861	Bellis	CREE	220-240	200	50 000	5	360x205	60,90,120	4000 ¹	80	0-10V DALI	26000
5902838493878	Bellis	CREE	220-240	200	50 000	5	360x205	60,90,120	5000 ¹	80	0-10V DALI	26000
5902838494066	Bellis	CREE	220-240	200	50 000	5	420x205	90,120	5000	80	0-10V DALI	32800
5902838494530	Bellis	CREE	220-240	200	50 000	5	360x205	60	4000	80	0-10V	26000
5902838494523	Bellis	CREE	220-240	240	50 000	5	430x205	60	4000	80	0-10V	31200
5902838492802	Bellis Light	HongLi	220-240	80	30 000	3	270x161	60,90,120	4000 ¹	80	0-10V	10400
5902838492819	Bellis Light	HongLi	220-240	100 ²	30 000	3	270x161	60,90,120	4000 ¹			13000
5902838492826	Bellis Light	HongLi	220-240	120	30 000	3	320x175	60,90,120	4000,5000 ¹			15600
5902838492833	Bellis Light	HongLi	220-240	150	30 000	3	320x175	60,90,120	4000 ¹			19500
5902838492857	Bellis Light	HongLi	220-240	200	30 000	3	360x175	60,90,120	5000 ¹			26000
5902838492864	Bellis Light	HongLi	220-240	240	30 000	3	430x205	60,90,120	4000,5000 ¹			31200
5902838494059	Bellis NiD	HongLi n.isolate	220-240	100	50 000	5	270x175	60,90,120	4000	80	-	13000
5902838493885	Bellis NiD	HongLi n.isolate	220-240	150	50 000	5	320x175	60,90,120	4000 ¹	80	-	19500
5902838493892	Bellis NiD	HongLi n.isolate	220-240	200	50 000	5	360x175	60,90,120	4000 ¹			26000

¹ Inne temperatury barwowe w zakresie 3000-6500K dostępne są jedynie na specjalne zamówienie - czas realizacji 10-12 tygodni.

² Oprawy dostępne są na zamówienie - czas realizacji 10-12 tygodni.



Lumia High Bay Bellis LED, Bellis Light LED, Bellis NiD LED

EAN	Symbol	LED Chip	Input Volt.	Power	Lifespan	Warranty (years)	Fixture Dim.	Beam angle (Deg)	Colour Temp.	CRI	Controll	Luminous Flux
		Układ LED	Napięcie (V)	Moc (W)	Żywotność (h)	Gwarancja (lat)	Wymiary $\varnothing \times H$ (mm)	Kąt rozsyłu (St.)	Temp. barwowa (K)		Sterowanie	Strumień świetlny (lm)
Bellis												
5902838494837	Bellis	HONGLI	220-240	100W	50 000	3	$\varnothing 270\text{mm}$	120°	4000 ¹	80	UVL NID 0-10V	13000
5902838494844	Bellis	HONGLI	220-240	100W	50 000	3	$\varnothing 270\text{mm}$	120°	5000 ¹	80	UVL NID 0-10V	13000
5902838494851	Bellis	HONGLI	220-240	150W	50 000	3	$\varnothing 320\text{mm}$	120°	4000 ¹	80	UVL NID 0-10V	19500
5902838494868	Bellis	HONGLI	220-240	150W	50 000	3	$\varnothing 320\text{mm}$	120°	5000 ¹	80	UVL NID 0-10V	19500
5902838494875	Bellis	HONGLI	220-240	200W	50 000	3	$\varnothing 360\text{mm}$	90°	4000 ¹	80	UVL NID 0-10V	26000
5902838494882	Bellis	CREE	220-240	150W	50 000	5	$\varnothing 320\text{mm}$	120°	5000 ¹	80	MOSO DALI	19500
5902838494899	Bellis	CREE	220-240	240W	50 000	5	$\varnothing 430\text{mm}$	90°	5000 ¹	80	UVL driver 1-10V	31200
5902838494905	Bellis	HONGLI	220-240	100W	50 000	3	$\varnothing 270\text{mm}$	120°	5000 ¹	80	UVL NID non-dimming	13000
5902838494912	Bellis	HONGLI	220-240	150W	50 000	3	$\varnothing 320\text{mm}$	120°	5000 ¹	80	UVL NID non-dimming	19500

¹ Inne temperatury barwowe w zakresie 3000-6500K dostępne są jedynie na specjalne zamówienie - czas realizacji 10-12 tygodni.

² Oprawy dostępne są na zamówienie - czas realizacji 10-12 tygodni.

