



Interfejs USB,  
połączenie  
żeńskie B/A  
LPCD0

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

**Charakterystyka ogólna**

Materiał

Poliamid

Stopień ochrony według IEC

Stopień ochrony  
z przodu: IP65;  
od tyłu IP20

**Właściwości elektryczne**

Znamionowe napięcie izolacji  $U_i$  IEC/EN

V 5VAC/DC

Rezystancja zestyków

mΩ ≤30

**Właściwości mechaniczne**

Masa

g 18

**Dane techniczne UL**

Stopień ochrony według UL

1, 2, 3R, 4, 4X,  
12, 12K z przodu

**Warunki otoczenia**

Temperatura


Temperatura pracy

min. °C -25  
maks. °C +70

Temperatura składowania

min. °C -40  
maks. °C +85

**Wymiary**

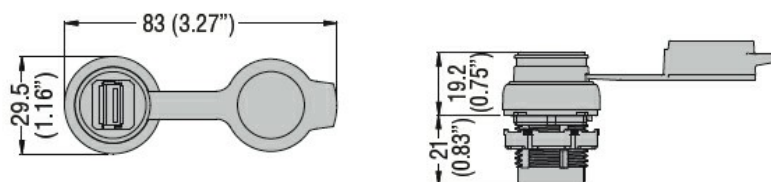

**Certyfikaty i zgodność**

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

cULus

EAC

**Klasyfikacja ETIM**

ETIM 8,0

EC000797 -  
USB-Hub