



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Opis

Accessories for

Szyny zbiorcze,
trójfazowe,
odstęp
54mm/2.13"
11SMX
Szyny zbiorcze,
trójfazowe,
odstęp
54mm/2.13"
SM1P..., SM1R...

Właściwości styków pomocniczych

| | | |
|---|----|-----|
| Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN | V | 690 |
| Znamionowe napięcie udarowe U_{imp} | kV | 4 |


Operational characteristics

| | | |
|--------------------------------------|---|----|
| Maksymalny prąd wg IEC (I_{max}) | A | 63 |
|--------------------------------------|---|----|

Właściwości mechaniczne

| | | |
|------|---|----|
| Masa | g | 81 |
|------|---|----|

Wymiary

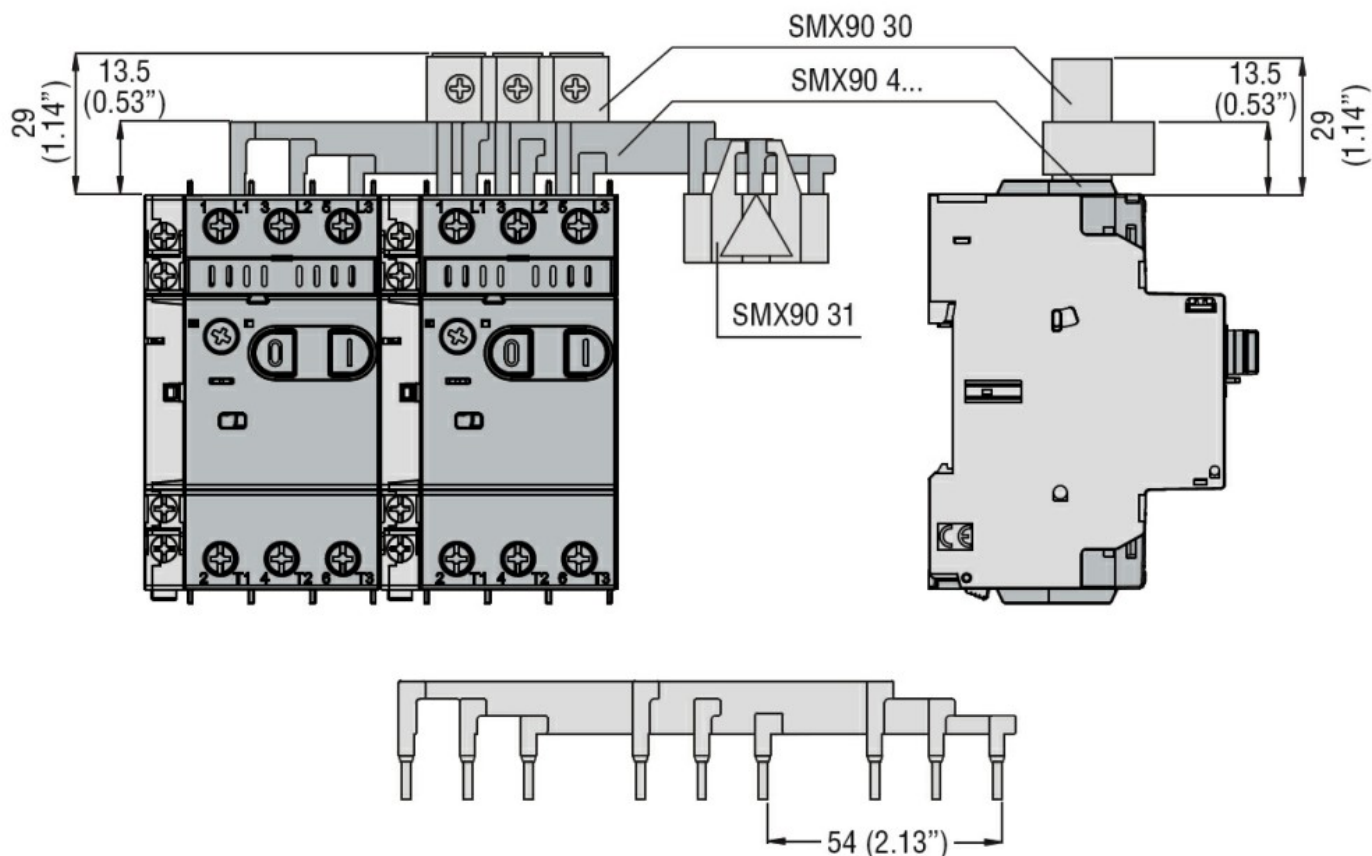

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM