


Karta danych technicznych produktu

Parametry

MTN649808

KNX aktor roletowo-żaluzjowy REG-K 8x 230V
10A jasnoszary z uruchom. ręcznym

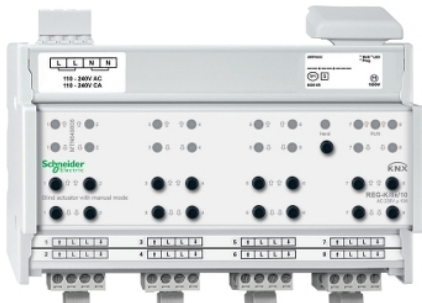

Parametry podstawowe

Gama produktów	KNX
Typ produktu lub komponentu	Element wykonawczy zasłony
Tryb pracy	Ręczny System magistralny KNX
Typ szyny danych	KNX

Parametry uzupełniające

Total number of 18 mm modules	8
Podstawa montażowa	Szyna DIN
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Prąd znamionowy [In]	10 A
Ilość wyjść	8
Typ obciążenia	Silnik: 1000 VA, 230 V prąd przemienny (AC)
Sygnalizacja lokalna	LED

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8,200 cm
Szerokość opakowania 1	12,700 cm
Długość opakowania 1	28,000 cm
Waga opakowania 1	708,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	6
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	4,644 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------