


# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# AR8560

Przepust kablowy, otwarty spód, 600 mm

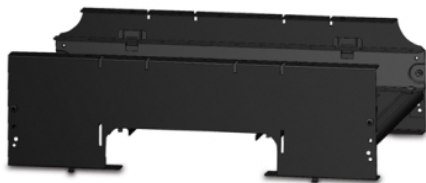

### Podgląd

Prezentacja	System przepustów do prowadzenia kabli zasilających od góry modułu PDU InfraStruXure do obudowy InRow NetShelter SX.
Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny

### Parametry podstawowe

Liczba szaf rackowych	0U
Dostarczane wyposażenie	Instrukcja montażu Dostarczone wyposażenie 301 8 calowy/20cm pasek mocujący

### Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Wysokość	19,14 cm
Szerokość	59,7 cm
Głębokość	31,62 cm
Masa produktu	4,56 kg
Miejsce montażu	Przednie
Preferencje montażu	No preference
Sposób montażu	Brak możliwości montażu w szafie rack

### Certyfikaty i zgodność z normami


Certyfikaty produktu	Atest UL
----------------------	----------

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	31,5 cm
Szerokość opakowania 1	44 cm
Długość opakowania 1	71 cm
Waga opakowania 1	7,35 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak

Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
Take-back	Take-back program available

### Warunki gwarancji

Gwarancja	2 lata na naprawę lub wymianę
-----------	-------------------------------