


Karta danych technicznych produktu

Parametry

GVSBP40K50H

Panel równoległego obejścia serwisowego Galaxy VS, do 2 zasilaczy UPS, 40–50 kW 400 V, montaż ścienny

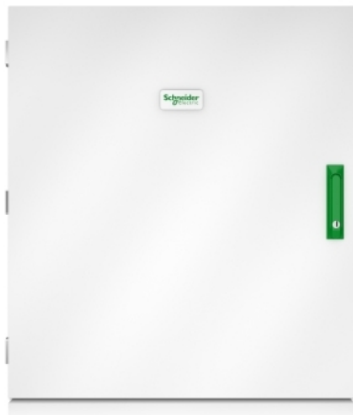

Podgląd

Prezentacja	Panel obejścia serwisowego umożliwiający odcięcie dwóch zasilaczy UPS w konfiguracji równoległej na czas wykonywania prac serwisowych.
Czas dostawy	Produkt wysyłany zazwyczaj w ciągu 2 tygodni

Parametry fizyczne

Wysokość	85 cm
Szerokość	75 cm
Głębokość	25 cm
Masa produktu	86 kg

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...55 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	58 cm
Szerokość opakowania 1	80 cm
Długość opakowania 1	120 cm
Waga opakowania 1	96 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności
Optymalna energooszczędność	Product energooszczędny
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja

18 miesięcy
