





OPRAWY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA LED

DAISY REVA IP44 HF

- OPRAWA OSWIETLENIOWA LED Z CZUJNIKIEM RUCHU HF
- podstawa: blacha stalowa
- klosz: mleczone tworzywo sztuczne (PMMA)
- możliwość zastosowania wewnątrz i na zewnątrz
- zawiera regulowany czujnik mikrofalowy HF
- płynna regulacja 3-parametrów:
 - czasu działania (TIME)
 - czułości - zasięgu wykrywania (SENS)
 - poziomu zmierzchu - noc/dzień (LUX)
- ponad 85% redukcji zużycia energii elektrycznej względem oświetlenia żarówkowego

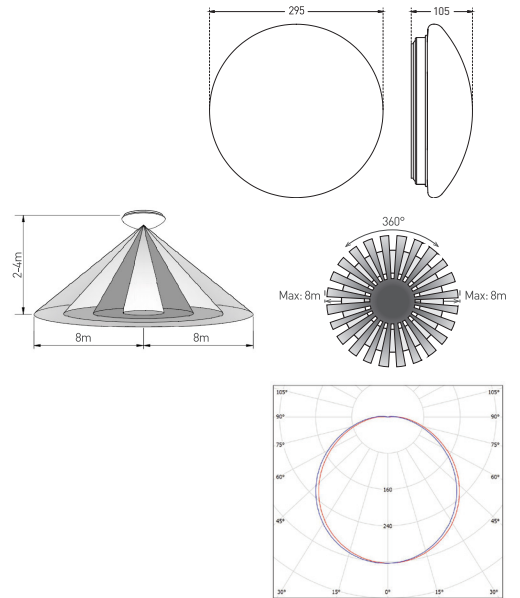



NEUTRAL WHITE



						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$		
DAISY LED REVA IP44 12W HF NW	GXDS270	8592660136929	12	1200	neutralna biała	4000K	≥80	0,47	1/5

DAISY RIVA

- OPRAWA OSWIETLENIOWA PLAFON LED
- podstawa: blacha stalowa lakierowana na biało
- klosz: tworzywo sztuczne PVC odporne na UV
- wodoodporna
- możliwość zastosowania wewnątrz i na zewnątrz
- ponad 80% redukcji zużycia energii elektrycznej względem oświetlenia żarówkowego



NEUTRAL WHITE

						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$	$\frac{a}{mm}$	$\frac{c}{mm}$		
DAISY RIVA-R 18W NW	GXDS300v2	8592660145716	18	1300	neutralna biała	4000K	≥80	268	90	0,31	1/10
DAISY RIVA-R 24W NW	GXDS301v2	8592660145723	24	1700	neutralna biała	4000K	≥80	340	95	0,47	1/10
DAISY RIVA-R 30W NW	GXDS345	8592660144153	30	2550	neutralna biała	4000K	≥80	380	110	0,68	1/10