



ILLY 3G

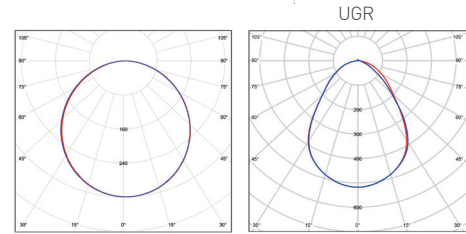

- PANEL LED NATYNKOWY
- obudowa: lakierowana blacha stalowa
- przystona: polipropylen (PP)
- montaż:
 - sufitowy, natynkowy bez konieczności stosowania dodatkowych ramek montażowych
 - sufitowy, w kasetonowych sufitach podwieszanych (w zależności od typu/ konstrukcji sufitu)
 - zwieszany, za pomocą dedykowanych linek (linki dostępne odrębnie jako akcesorium)
- obudowa zapewniająca wyższą sztywność w porównaniu do typowych paneli LED
- konstrukcja redukująca efekt żółknięcia przystony i poprawiająca wydajność świetlną
- energooszczędny zamiennik opraw świetłokowych (np. rastrowych)
- ponad 2-krotnie niższe zużycie energii elektrycznej
- zintegrowany, wewnętrzny zasilacz LED CCD
- współpracuje z czujnikami ruchu PIR / HF
- 3-letnia gwarancja

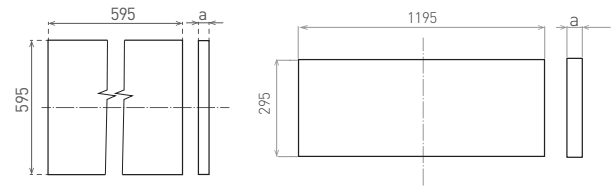

ILLY



ILLY II

NEUTRAL WHITE



						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$	$\leftarrow a \rightarrow$ [mm]	
ILLY 3G 36W NW	GXPS230	8592660142906	36	3600	neutralna biąta	4000K	≥80	55	2,80
ILLY 3G 42W NW	GXPS231	8592660142913	42	4400	neutralna biąta	4000K	≥80	45	2,70
ILLY 3G 46W NW	GXPS232	8592660142920	46	4900	neutralna biąta	4000K	≥80	45	2,70
ILLY II 3G 36W NW	GXPS235	8592660142937	36	3600	neutralna biąta	4000K	≥80	55	2,80
ILLY II 3G 46W NW	GXPS236	8592660142944	46	4500	neutralna biąta	4000K	≥80	45	3,00

ILLY 3G UGR

- PANEL LED NATYNKOWY
- mikropryzmatyczna optyka
- współczynnik oślnienia UGR<19



						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$	$\leftarrow a \rightarrow$ [mm]	
ILLY 3G UGR 36W NW	GXPS180	8592660136820	36	3300	neutralna biąta	4000K	≥80	55	2,80
ILLY 3G UGR 42W NW	GXPS181	8592660136837	42	4000	neutralna biąta	4000K	≥80	45	2,70
ILLY 3G UGR 46W NW	GXPS182	8592660136844	46	4450	neutralna biąta	4000K	≥80	45	2,70
ILLY II 3G UGR 36W NW	GXPS133	8592660133614	36	3300	neutralna biąta	4000K	≥80	55	2,80
ILLY II 3G UGR 46W NW	GXPS134	8592660133621	46	4100	neutralna biąta	4000K	≥80	45	3,00

ILLY - ACCESSORIES



ILLY plastic distance accessories (4pcs/SET)	GXPS139	8592660133195	Akcesoria do dystansowania oprawy od sufitu (+7mm). Wykorzystywane przy przewodach zasilających układanych natynkowo.
UGR Difuzor ILLY 600x600	GXLS211	8592660146195	Mikropryzmatyczna optyka.
UGR Difuzor ILLY II 1200x300	GXLS212	8592660146201	Współczynnik oślnienia UGR<19.