

UZIOMY ZŁĄCZA, POBIJAKI, GROTY DO UZIOMÓW SKŁADANYCH złącze uziomowe

**F285040**


**WERSJA MATERIAŁOWA:**

stal nierdzewna kwasoodporna V4A

**OPIS:**

Do połączenia uziomu z przewodem płaskim.

\*B - maksymalna szerokość bednarki

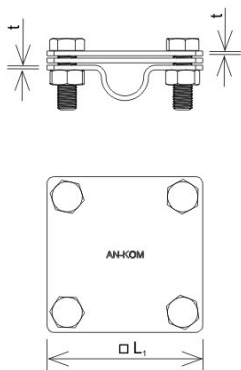

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>symbol</b><br>typ             | <b>F285040</b><br>AN-52D/OH/     |
| <b>do uziomów</b>                | Ø18                              |
| <b>t (mm)</b>                    | 2                                |
| <b>L1 (mm)</b>                   | 66                               |
| <b>wymiar przewodu (mm)</b>      | B* do 40                         |
| <b>śruby</b>                     | M8 x 30                          |
| <b>wersja materiałowa</b>        | stal nierdzewna kwasoodporna V4A |
| <b>klasa odporności prądowej</b> | H=100 kA                         |



AN-KOM 2 Sp. z o.o.  
 Inwałd, ul. ks. Władysława  
 Bukowińskiego 15  
 34-120 Andrychów



an-kom.pl  
 biuro@an-kom.pl



tel./fax  
 +48 33 875 18 11  
 +48 33 870 60 88