


Karta charakterystyki technicznej

Odciążenie trójstronne, z wełną mineralną, wysokość wewnętrzna 115 mm

Nr kat. 7215709

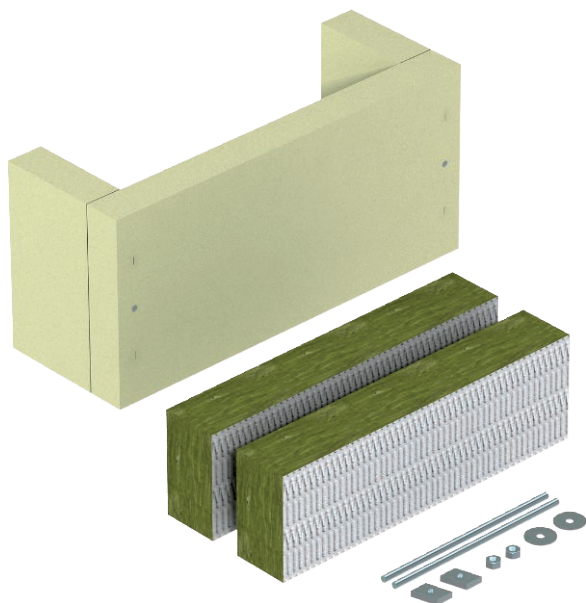


Odciążenie ciągu jako skuteczny środek podtrzymujący pionowe układanie kabli zgodnie z DIN 4102 część 12, dopuszczone do wszystkich typów kabli i wszystkich pionowych systemów układania. Klasy podtrzymania funkcji E30 do E90. Zestaw zawiera płytę z wełny mineralnej, materiały montażowe, kartusz ze szpachlą przeciwpożarową ASX i tabliczkę identyfikacyjną.

Dane podstawowe

Nr kat.	7215709
Typ	ZSE90-45-11
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	506,00 kg/100 szt.

Dane techniczne



Długość	140,00 mm
Szerokość	540,00 mm
Wysokość	160,00 mm
Wymiar B	540,00 mm
Wymiar b	450,00 mm
Wymiar H	140,00 mm
Wymiar T	160,00 mm
Wymiar t	115,00 mm

Wersja ochrony przeciwpożarowej

Mięka przegroda

Kształt

prostokątna

Grubość

45,00 mm

Niezbędne akcesoria