


# Karta charakterystyki technicznej

Odciążenie trójstronne, z wełną mineralną, wysokość wewnętrzna 115 mm

Nr kat. 7215706

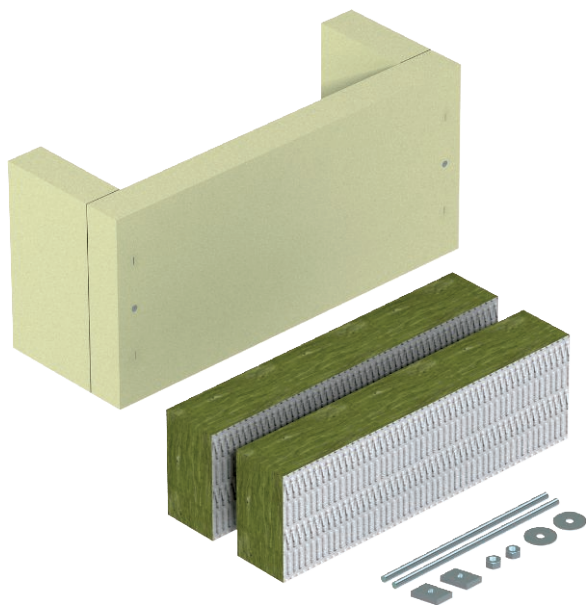


Odciążenie ciągu jako skuteczny środek podtrzymujący pionowe układanie kabli zgodnie z DIN 4102 część 12, dopuszczone do wszystkich typów kabli i wszystkich pionowych systemów układania. Klasy podtrzymania funkcji E30 do E90. Zestaw zawiera płytę z wełny mineralnej, materiały montażowe, kartusz ze szpachlą przeciwpożarową ASX i tabliczkę identyfikacyjną.

## Dane podstawowe

Nr kat.	7215706
Typ	ZSE90-35-11
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	466,00 kg/100 szt.

## Dane techniczne



Długość	140,00 mm
Szerokość	440,00 mm
Wysokość	160,00 mm
Wymiar B	440,00 mm
Wymiar b	350,00 mm
Wymiar H	140,00 mm
Wymiar T	160,00 mm
Wymiar t	115,00 mm
Wersja ochrony przeciwpożarowej	Mięka przegroda
Kształt	prostokątna
Grubość	45,00 mm
Niezbędne akcesoria	<input type="checkbox"/>

