



Szklane żarówki LED CorePro

CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG

Lampy LED z klasycznym żarnikiem łączą tradycyjne, dobrze znane wzornictwo i kształt zwykłej żarówki z trwałością oraz korzyściami, jakie zapewnia technologia LED. CorePro LED to doskonały wybór dla osób, które planują modernizację i poszukują zamiennika LED: w porównaniu z konwencjonalnymi lampami ta technologia pozwala uzyskać oszczędność energii na poziomie 90%. Szklane żarówki LED CorePro zapewniają doskonałą jakość światła w stylu vintage. Oświetlenie CorePro LED dzięki trwałości 15 000 godzin pozwala też zmniejszyć koszty konserwacji.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E27 [E27]
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przelączania	20 000
Lighting Technology	LED
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne oświetlenia

Kod barwy	840 [CCT of 4000K]
Strumień Świetlny	1 521 lm
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	144 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80

LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Eksplatacja i połączenie elektryczne

Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	10,5 W
Lamp Current (Nom)	90 mA
Równoważna moc w watach	100 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0,52
Napięcie (Nom)	220-240 V

Szklane żarówki LED CorePro

Temperatura

Maksymalna temperatura obudowy (Nom) 55 °C

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania Nie

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki Przezroczyste

Kształt bańki A60 [A 60 mm]

Certyfikaty i zastosowania

Klasa Efektywności Energetycznej D


Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h 11 kWh

Numer Rejestracyjny EPREL 387430

Dane techniczne produktu



Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG
Pełna nazwa produktu	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG
Full EOC	871951434710600
Kod zamówienia	34710600
Materiał Nr (12NC)	929002026292
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8719514347106
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC - Opakowanie	8719514347113

Rysunki techniczne



Product	D	C
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	60 mm	104 mm

Dane fotometryczne

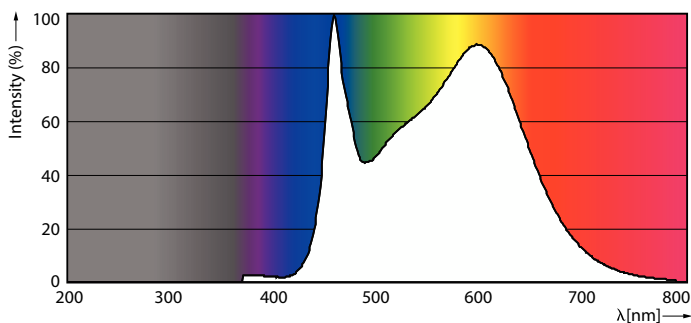


General uniform lighting - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG


Szklane żarówki LED CorePro

Dane fotometryczne




Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG

Okres eksploatacji

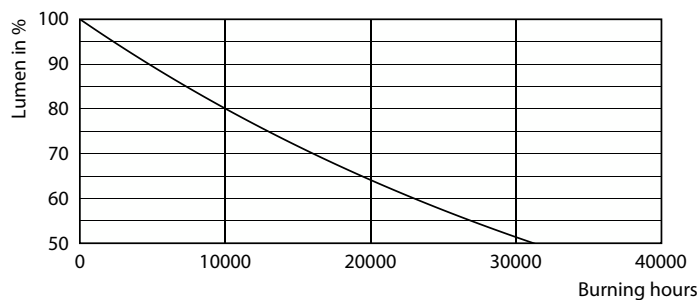

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG

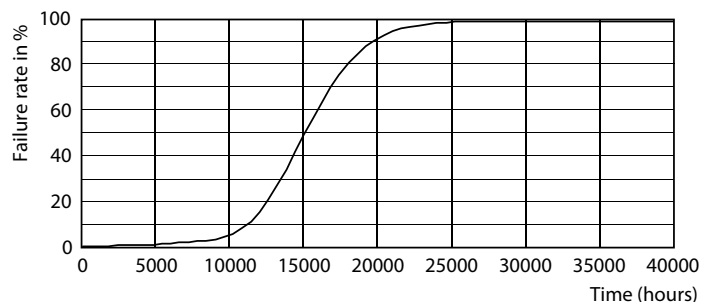

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG

