

Rurki termokurczliwe WRTS czarne, kolorowe

materiał: poliolefin

temp. pracy: -55°C do +125°C


temp. pełnego skurczu: +125°C

współczynnik skurczu: 2:1

palność: samogasnąca

bezhalogenowe: tak

tolerancja: ±5%

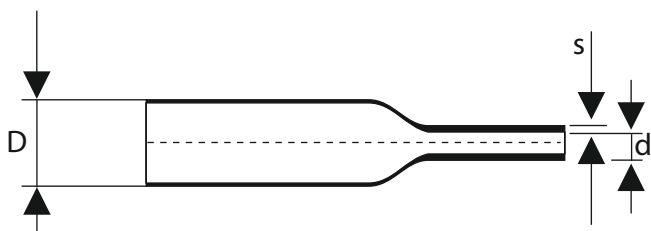

TYP	WYMIARY				DŁUGOŚĆ [m]	OPAKOWANIE [szt]	
	PRZED		PO OBKURCZENIU				
	ŚREDNICA WEWNĘTRZNA D ["]	D [mm]	ŚREDNICA WEWNĘTRZNA d [mm]	GRUBOŚĆ ŚCIANKI s [mm]			
WRTS-1,6/0,8*	1/16	1,6	0,8	0,28	200	1	■
WRTS-2,4/1,2	3/32	2,4	1,2	0,35	200	1	■
WRTS-3,2/1,6	1/8	3,2	1,6	0,40	200	1	■
WRTS-4,8/2,4	3/16	4,8	2,4	0,50	100	1	■
WRTS-6,4/3,2	1/4	6,4	3,2	0,55	100	1	■
WRTS-9,5/4,8	3/8	9,5	4,8	0,60	100	1	■
WRTS-12,7/6,4	1/2	12,7	6,4	0,60	100	1	■
WRTS-19,0/9,5	3/4	19	9,5	0,80	100	1	■
WRTS-25,4/12,7	1	25,4	12,7	0,90	50	1	■
WRTS-38,1/19,1	1 1/2	38,1	19,1	1,00	50	1	■
WRTS-50,8/25,4*	2	50,8	25,4	1,00	25	1	■

*dostępne na zapytanie

Rurki WRTS w kolorach dostępne na indywidualne zamówienie klienta.





Rurki termokurczliwe WRTS bezbarwne

materiał: poliolefin

kolor: bezbarwny


temp. pracy: -55°C do +105°C

temp. pełnego skurczu: +105°C

współczynnik skurczu: 2:1

bezhalogenowe: tak

tolerancja: ±5%

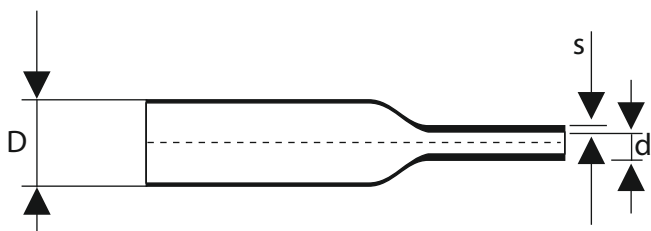

TYP	WYMIARY				DŁUGOŚĆ [m]	OPAKOWANIE [szt]
	PRZED		PO OBKURCZENIU			
	ŚREDNICA WEWNĘTRZNA D ["]	ŚREDNICA WEWNĘTRZNA D [mm]	ŚREDNICA WEWNĘTRZNA d [mm]	GRUBOŚĆ ŚCIANKI s [mm]		
WRTS-1,6/0,8BZ*	1/16	1,6	0,8	0,28	200	1
WRTS-2,4/1,2BZ*	3/32	2,4	1,2	0,35	200	1
WRTS-3,2/1,6BZ*	1/8	3,2	1,6	0,40	200	1
WRTS-4,8/2,4BZ*	3/16	4,8	2,4	0,50	100	1
WRTS-6,4/3,2BZ*	1/4	6,4	3,2	0,55	100	1
WRTS-9,5/4,8BZ*	3/8	9,5	4,8	0,60	100	1
WRTS-12,7/6,4BZ*	1/2	12,7	6,4	0,60	100	1
WRTS-19,0/9,5BZ*	3/4	19	9,5	0,80	100	1
WRTS-25,4/12,7BZ*	1	25,4	12,7	0,90	50	1
WRTS-38,1/19,1BZ*	1 1/2	38,1	19,1	1,00	50	1
WRTS-50,8/25,4BZ*	2	50,8	25,4	1,00	25	1

*dostępne na zapytanie

