


I-6334 Nakrętki przedłużane

Sześciokątne nakrętki przedłużane przeznaczone do łączenia elementów z gwintem zewnętrznym. Powłoka galwaniczna dla lepszej odporności na korozję



Informacja o produkcie


Cechy i korzyści

- Szybka i łatwa instalacja
- Element zdejmowalny - nakrętka może być usunięta i zamontowana ponownie
- Może być stosowana do prętów gwintowanych ze stali węglowej klasy 8.8 do zastosowań na zewnątrz i narażonych na działanie czynników atmosferycznych

Aplikacje

- Konstrukcje stalowe
- Balustrady
- Mocowanie prętów gwintowanych i śrub
- Maszyny
- Grzejniki
- Relingi
- Kotwienie prętów zbrojeniowych
- Półki ścienne
- Znaki
- Kolumny stalowe
- Konstrukcje stalowe
- Wzmocnienia, podpory
- Płyty drewniane

Informacja o produkcie

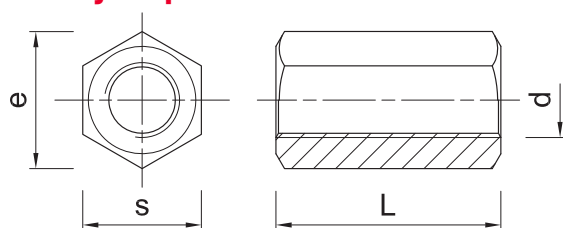

Produkt	Rozmiary			
	d	L	[Polish]: s	D
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
I-6334-05-ZN	M5	15	8	8.79
I-6334-06-ZN	M6	18	10	11.05
I-6334-08-ZN	M8	24	13	15
I-6334-10-ZN	M10	30	16	19.6
I-6334-12-ZN	M12	36	19	21.9
I-6334-16-ZN	M16	48	24	27.7
I-6334-20-ZN	M20	60	30	34.6
I-6334-24-ZN	M24	72	36	40.05

Dane logistyczne

Produkt	Rozmiary				Ilość [szt]			Waga [kg]			Kody ean
	d [mm]	L [mm]	[Polish]: s [mm]	D [mm]	Opakowa- nie jed- nostkowe	Opakowa- nie zbior- cze	Paleta	Opakowa- nie jed- nostkowe	Opakowa- nie zbior- cze	Paleta	
I-6334-05-ZN	M5	15	8	8.79	250	4000	180000	1.06	17.0	795.0	5906675031224
I-6334-06-ZN	M6	18	10	11.05	250	3000	90000	2.0	24.0	750.0	5906675271767
I-6334-08-ZN	M8	24	13	15	250	1000	48000	4.4	17.6	874.8	5906675271774
I-6334-10-ZN	M10	30	16	19.6	125	500	22500	4.0	16.0	750.0	5906675031521
I-6334-12-ZN	M12	36	19	21.9	75	300	13500	4.5	18.0	840.0	5906675031620
I-6334-16-ZN	M16	48	24	27.7	40	160	12800	2.3	9.2	768.4	5906675031828
I-6334-20-ZN	M20	60	30	34.6	20	40	3600	4.0	8.0	750.0	5906675031927
I-6334-24-ZN	M24	72	36	40.05	10	10	660	4.0	4.0	291.6	5906675031026