


Styczniki przeznaczone są do stosowania w układach automatyki budynku, instalacjach biurowych i przemysłowych, przy sterowaniu układami zasilania oświetlenia, ogrzewania, wentylacji, silników, pomp itp.

Contractors are designed for use in building automation, office and industrial installations for controlling lighting, heating, ventilation, motors pumps etc.

CHARAKTERYSTYKA / FEATURES


- Wersje 230V i 24V / Version for 230V and 24V
- 3 styki główne / 3 main contacts
- Styki pomocnicze / Auxiliary contacts

WYMIARY / DIMENSIONS

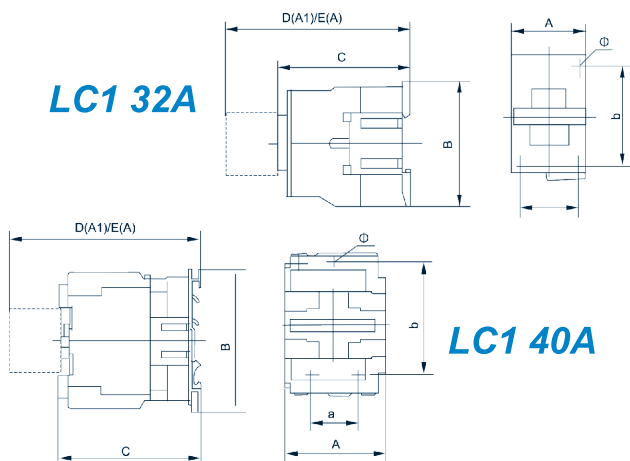

SCHEMATY / DIAGRAMS

LC1 32A



LC1 40A





DANE TECHNICZNE / SPECIFICATIONS


EAN	Nazwa Name	Typ Type	Wymiary Dimensions (max A*B*C*D*E a b Φ)	Prąd znamionowy Rated Current (A)	Napięcie znamionowe Rated Voltage (V)	Styki Pomocnicze Auxiliary contacts
5902838490020	Stycznik	LC1 9A 1NO 230V 50Hz		9	230	1 NO
5902838490037	Stycznik	LC1 9A 1NO 24V 50Hz	47x76x82x113x133	9	24	1 NO
5902838490044	Stycznik	LC1 12A 1NO 230V 50Hz	34/35 50/60 4.5	12	230	1 NO
5902838490051	Stycznik	LC1 12A 1NO 24V 50Hz		12	24	1 NO
5902838490068	Stycznik	LC1 18A 1NO 230V 50Hz	47x76x87x118x138	18	230	1 NO
5902838490075	Stycznik	LC1 18A 1NO 24V 50Hz	34/35 50/60 4.5	18	24	1 NO
5902838490082	Stycznik	LC1 25A 1NO 230V 50Hz	57x86x95x126x146	25	230	1 NO
5902838490099	Stycznik	LC1 25A 1NO 24V 50Hz	40 48 4.5	25	24	1 NO
5902838490105	Stycznik	LC1 32A 1NO 230V 50Hz	57x86x100x131x151	32	230	1 NO
5902838490112	Stycznik	LC1 32A 1NO 24V 50Hz	40 48 4.5	32	24	1 NO
5902838490129	Stycznik	LC1 40A 1NO+1NC 230V 50Hz	77x129x116x145x165	40	230	1 NO+1 NC
5902838490136	Stycznik	LC1 50A 1NO+1NC 230V 50Hz	40 100/110 6.5	50	230	1 NO+1 NC
5902838490143	Stycznik	LC1 65A 1NO+1NC 230V 50Hz		65	230	1 NO+1 NC

STYKI POMOCNICZE / AUX. CONTACTS


EBS1C-A8 ->LC1

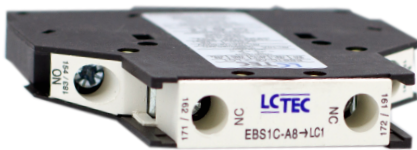

EBS1C-A1/11 ->LC1



EBS1C-A1/22 ->LC1



DANE TECHNICZNE / SPECIFICATIONS

EAN	Typ Type	Prąd znam. Rated Current (A)	Styki Contacts
5902838490181	EBS1C-A8 -> LC1 BOCZNY	10	1 NO 1 NC
5902838490204	EBS1C-A1/11 -> LC1	10	1 NO 1 NC
5902838490198	EBS1C-A1/22 -> LC1	10	2 NO 2 NC