


Zestaw bezprzewodowych mini gniazd sterowanych pilotem 2+1

Marka: ORNO Home | Symbol: OR-GB-462 | Ean: 5908254844140

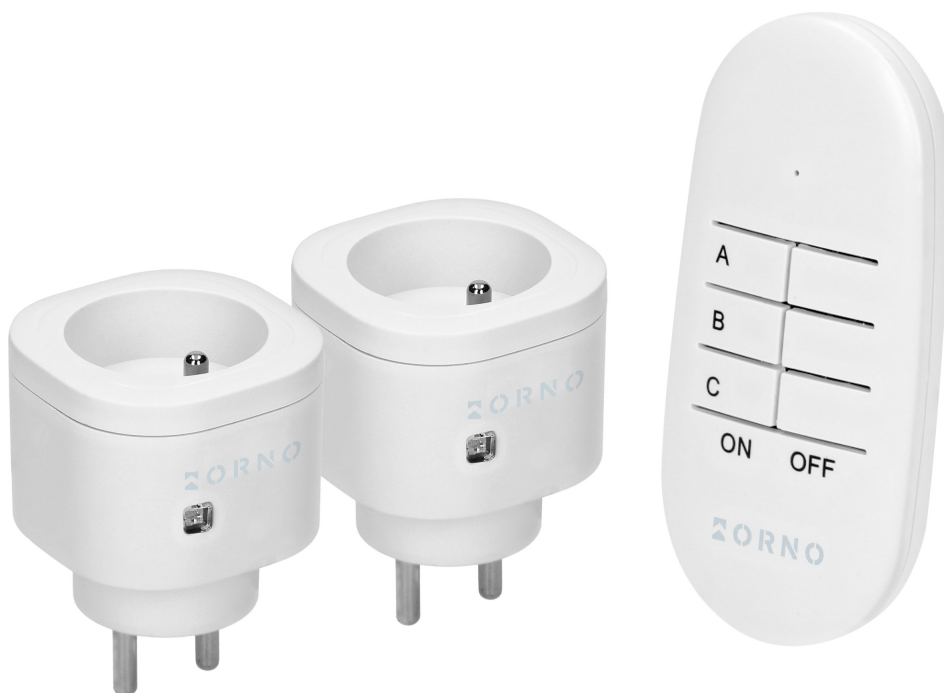

OPIS PRODUKTU

Zestaw bezprzewodowych mini gniazd sterowanych pilotem to rozwiązanie dla osób, którzy pragną zdalnej kontroli nad urządzeniami elektrycznymi zarówno w domu, jak i miejscu pracy.

Zestaw umożliwia bezprzewodowe włączanie i wyłączenie oświetlenia wewnętrznego, np. choinki, lamp czy girlandy świetlnej. Białe, klasyczne wykończenie doskonale komponuje się z różnymi stylami aranżacji.

Zestaw zawiera pilot o kompaktowych wymiarach (38x80,5x13 mm), który zapewnia wygodę obsługi, umożliwiając jednokierunkowe sterowanie, a dwa gniazda sieciowe typu francuskiego (2P+Z) są kompatybilne z wieloma urządzeniami. Stopień ochrony IP20 pozwala umieścić gniazda wewnątrz budynku, w miejscu suchym, nienarażonym na wilgoć. Wymiary gniazd wynoszą 55x55x80 mm każde.

Niewielki rozmiar pilota oraz odbiornika sprawia, że są one bardzo kompaktowe, co wpływa pozytywnie na estetykę otoczenia. Napięcie zasilania nadajnika (1x CR2032) oraz zasięg w terenie otwartym wynoszący 30 m zapewniają stabilne działanie w różnych warunkach.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

| | |
|---|----------------|
| Bezprzewodowe: | Tak |
| Zakres częstotliwości - strona sygnałowa [Mhz]: | 433 |
| Wysokość [mm]: | 38 |
| Szerokość [mm]: | 80.5 |
| Głębokość [mm]: | 13 |
| Jednokierunkowy: | Tak |
| Dwukierunkowy: | Nie |
| Max Obciążenie [W]: | 3680 |
| Typ gniazda: | 2P+Z |
| Napięcie zasilania nadajnika: | 1 x CR2032 |
| Stopień ochrony: | IP20 |
| Standard gniazd: | french (typ E) |
| Liczba gniazd sieciowych: | 2 |
| Ładowarka USB: | Nie |
| Napięcie zasilania [V]: | 230 |
| Prąd [A]: | 16 |
| Kolor: | biały |
| Przesłony torów prądowych: | Nie |
| Możliwość rozbudowy: | Nie |

| | |
|--------------------------------------|------|
| Zasięg w terenie otwartym [m]: | 30 |
| Rozmiar: | Mini |
| Wymiary odbiornika - szerokość [mm]: | 55 |
| Wymiary odbiornika- wysokość [mm]: | 55 |
| Wymiary odbiornika - głębokość [mm]: | 80 |

: