



Interfejs USB,
połączenie
żeńskie A/B
LPCD0

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Materiał

Poliamid

Stopień ochrony według IEC

Stopień ochrony
z przodu: IP65;
od tyłu IP20

Właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN

V 5VAC/DC

Rezystancja zestyków

mΩ ≤30

Właściwości mechaniczne

Masa

g 18

Dane techniczne UL

Stopień ochrony według UL

1, 2, 3R, 4, 4X,
12, 12K z przodu

Warunki otoczenia

Temperatura


Temperatura pracy

min. °C -25
maks. °C +70

Temperatura składowania

min. °C -40
maks. °C +85

Wymiary

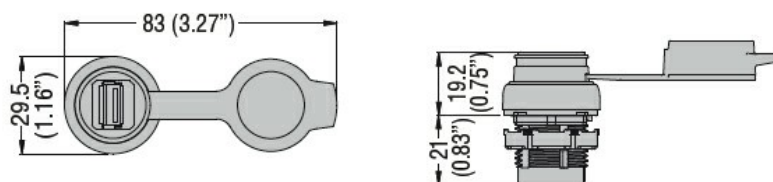

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000797 -
USB-Hub