


UZIOMY ZŁĄCZA, POBIJAKI, GROTY DO UZIOMÓW SKŁADANYCH złącze uziomowe

F195028

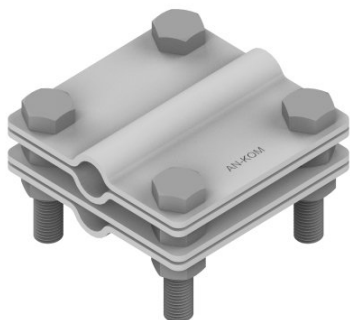


**WERSJA MATERIAŁOWA:**

stal ocynkowana ogniowo

**OPIS:**

Do połączenia uziomu z przewodem płaskim lub okrągłym.

\*B - maksymalna szerokość bednarki

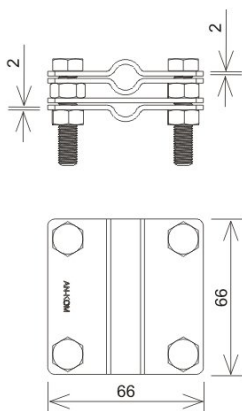

<b>symbol</b>	<b>F195028</b>
typ	AN-52/OG/
<b>do uziomów</b>	Ø16 Ø18 Ø20
<b>wymiar przewodu (mm)</b>	B* do 40
<b>śruby</b>	M8 x 40
<b>wersja materiałowa</b>	stal ocynkowana ogniowo



AN-KOM 2 Sp. z o.o.  
Inwałd, ul. ks. Władysława  
Bukowińskiego 15  
34-120 Andrychów



an-kom.pl  
biuro@an-kom.pl



tel./fax  
+48 33 875 18 11  
+48 33 870 60 88