

RU-1-2L

Uni 500 V

Inc 63 A


IP 30

ROZDZIELNICA UNIWERSALNA; PODTYNKOWO-NATYNKOWA DWULICZNIKOWA

Zawiera dwie deski pod liczniki 1-fazowe;
drzwiczki wyjmowalne,
zamykane na zatrzask lub zamek patentowy,
pełne lub z okienkami do odczytu liczników.



	wysokość	szerokość	głębokość
skrzynka	29,5	34,5	16,5
wnęka	31,5	36,5	18,5

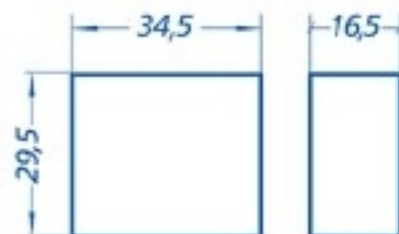

wszystkie wymiary podano w centymetrach